


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ СТАРА ЗАГОРА



УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от

ОБЩИНА - ЯМБОЛ,

представявана от **Валентин Ревански – кмет на община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7, тел. 0892203366**

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Ямбол, обл. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7,

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): **08795599566**; e-mail: **yambol@yambol.bg**

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Валентин Ревански – кмет на община Ямбол, чрез Константин Андреев – зам. кмет

Лице за контакти: **Надежда Горанова**

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Ямбол, представлявана от **Валентин Ревански – кмет на община Ямбол**, има следното инвестиционно предложение:

извършване на рекултивация на клетка 1 част от „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Стралджа и Тунджа”.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Регионално депо за неопасни отпадъци /РДНО – Ямбол/, обслужва общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа. То се състои от експлоатиращата се до месец септември 2025г. клетка 1 и новопостроена клетка 2. Експлоатацията му стартира през м. декември 2015г., с Решение за ползване №СТ-05-1960/03.11.2015 г., като е изградена само клетка № 1. Теренът определен за „Регионално депо за неопасни отпадъци, обслужващо общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа” се намира на територията на землищата на с. Хаджидимитрово и с. Дражево, Община Тунджа, Област Ямбол.

За периода 2015г. – 2025 г. за депониране са приети предварително

третираните отпадъци от общини и от фирми.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Площадката на депото е разположена в сухо дере с ориентация север – юг и обхваща площта на старото депо на община Ямбол – 74.303 dka и площта на Регионалното депо – 87.483 dka. Двете площадки са разположени непосредствено една до друга.

Изграждането на регионалното депо е започнало по работен проект от 1992 г. на „КОМУНАЛТЕХМАШ“ ООД, гр. Бургас. Изградени са следните подобекти:

1. Стопански двор:

- ☐ административна сграда;
- ☐ ремонтни работилници;
- ☐ дезинфекционен трап и мивка;
- ☐ бетоново покритие на площадката;
- ☐ кантар.

2. Външно електро захранване на обекта;

3. Външен водопровод за питейна вода;

4. Експлоатационен път с трошенокаменна настилка;

5. Ограда от стоманобетонени колове с бодлива тел, която не съвпада с границите на имота;

6. Клетка 1 – предстои да се рекултивира;

7. Клетка 2 – в експлоатация.

Старото депо е закрито и рекултивирано през 2015 г., през същата година е изградена и влязла в експлоатация Клетка 1 на Регионалното депо.

Старото депо е оградено с диги от всички страни и е насипано до кота 214.50 m. Всички външни откоси на отпадъците имат наклони 1:3. Южният откос се препокрива от отпадъците на клетка 1. Платото на старото депо е оформено с надлъжен наклон 2% в посока от юг към север и двустранен напречен наклон 2%. Положен е рекултивационен слой с дебелина 1.00 m по платото и постоянните откоси.

Клетка 1 на Регионалното депо е изградена непосредствено на юг до старото депо. Дига 1 очертава западния, южния и източния контур на клетка 1. Западната и

източната част на Дига 1, са с ширина на короната 4.5 m, и откоси 1:2.5. Южната част от дигата е с ширина на короната 8.0 m и откоси 1:2.5. върху тази част от дига 1 минава експлоатационен път. Северния откос на клетка 1 е оформен от Дига 2, която е изпълнена върху тялото на старите, но вече уплътнени отпадъци в старото депо. Дига 2 е земнонаситна, разположена е непосредствено до южната дига на старото депо. Дигата е с височина 4 m, откоси 1:3 и ширина на короната 5 m, напречен наклон 2 %, и двустранен надлъжен наклон 0.5%.

Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа е изградена съгласно нормативните изисквания. Има правоъгълна форма и е оградена с диги. При строителството ѝ е изпълнен долен изолационен екран. Клетка 1 е оградена с диги от всички страни и депонираните отпадъците достигат до условна кота 226.50 m. Южната опорна дига на клетката е разделителна между клетки 1 и 2 на депото, като по короната ѝ минава път, по които се осъществява достъпа до клетката.

Техническата рекултивация е свързана с крайното оформяне на клетката. Оформеното тяло на отпадъците се запечатва с рекултивационен слой. Техническата рекултивация на клетката е постоянна и временна. Постоянната рекултивация е с дебелина 1.00 m и се изпълнява по платото и северния, източния и западния откоси на клетка 1. По южния откос, които е към клетка 2, се изпълнява временна рекултивация с дебелина 1.00 m.

Площите на рекултивацията са както следва:

Временна рекултивация 12 533 m²

Постоянна рекултивация 33 184 m²

Общо 45 717 m²

Постоянната Техническа рекултивация включва следните видове работи:

- оформяне на отпадъчното тяло;
- полагане на изравнителен слой – 0.20 m;
- полагане на оросителната система;
- полагане на газовия дренаж и газосъбирателната система;
- оформяне на газовите кладенци;
- полагане на синтетичния горен изолационен екран (запечатващ пласт);
- полагане на дренажната система за инфилтрирали през рекултивационния слой атмосферни води;
- полагане на рекултивиращ слой почва – 0.75 m (3 x 0.25 m) над дренажната система за атмосферни води;
- полагане на пласт хумус – 0.25 m;
- изпълнение системата за отвеждане на повърхностните води от площта на клетката.

Временната Техническа рекултивация включва следните видове работи:

- оформяне на отпадъчното тяло;
- полагане на изравнителен слой – 0.20 m;

- полагане на слой почва с дебелина 1.00 m (4 x 0.25 m) за временна рекултивация по южния откос на клетката.

С техническата рекултивация се оформя горния изолиращ екран, който трябва да отговаря на Наредба №6 от 2013 г. и Наредба №26 от 1996 г.

Горният изолиращ екран се състои от следните елементи:

- ☐ Газов дренаж;
- ☐ Запечатващ пласт;
- ☐ Дренажна система за атмосферни води;
- ☐ Рекултивиращ пласт.

Рекултивацията на Клетка 1 е съобразена с изискванията Наредба №6 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и осигуряват:

- ☐ Устойчивост и дълготрайност на конструкцията на рекултивираното депо при нормални и особени натоварвания.
- ☐ Защита от проникване в депото на повърхностните води и тяхното отвеждане извън тялото на депото.
- ☐ Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от отпадъчното тяло (депото).
- ☐ Удовлетворяване на изискванията на нормативната уредба за рекултивация на нарушени терени (Наредба №26).
- ☐ Удовлетворяване на условията за използване на рекултивирания повърхностен слой на депото след приключване на неговата експлоатация.

1. Оформяне на отпадъчното тяло

Отпадъчното тяло се оформя с наклони на откосите 1:2.5. Откосите с временна рекултивация ще бъдат препокрити при запълването на клетка 2. По откосите се оформят берми, по които може да се достигне безпрепятствено от оградната дига до платото на клетката. Най – горната повърхност на тялото на отпадъците (платото) се оформя с двустранен наклон от 2.0%.Изпълнението на техническата рекултивация започва като над уплътнените отпадъци в оформеното отпадъчно тяло се полага изравнителен слой от уплътнена почва с дебелина 0.20 m, с който се оформя окончателното сметищно тяло на депото.

2. Оросителна система

Оросителната система има за цел да осигури рециркулация на инфилтратата. Чрез

системата, със събраната в ретензионния басейн инфилтрирала през отпадъците вода, се оросяват отпадъците вътре в тялото на клетката и след закриването ѝ. По този начин се осигурява овлажняване на отпадъците и се подпомагат процесите на анаеробно, биохимично разграждане в тялото на депото и след рекултивацията на клетката.

При изграждането на Клетка 1 е изградена външната оросителна система на

депото – помпена шахта до източната дига на клетката, помпена шахта при ретензионния басейн, напорни тръбопроводи между двете помпени шахти за инфилтрат. В помпената шахта до клетката има изградено отклонение за оросяване, от което чрез гъвкави маркучи, са се оросявали отпадъците в Клетка 1 по време на експлоатацията ѝ.

3. Временна рекултивация

Предвижда се да се изпълни временна рекултивация по южния откос на Клетка 1. Това се прави тъй като в бъдеще при експлоатацията на Клетка 2 на депото отпадъците в нея ще препокрият (легнат) върху Клетка 1. Поради това по този откос не е необходимо да се изпълняват всички мероприятия по рекултивация.

Временната Техническа рекултивация включва следните видове работи след полагане на изравнителния слой: полагане на слой уплътнена почва с дебелина 1.00 m (4 x 0.25 m) за временна рекултивация по южния откос на Клетка 1.

4. Газоотвеждаща система

За улавяне на образувания се биогаз, се предвижда изграждането на газоотвеждаща система. Системата за събиране на газове се състои от следните елементи:

- Газови кладенци (ГК) – 9 бр.;
- Площен дренаж от дренажен геокомполит, двустранно каширан с нетъкан геотекстил, за газов дренаж по платото и откосите;
- Газосъбирателни дренажни тръби PEHD, фабрично перфорирани на 2/3 от периметъра им;
- Газоотвеждащи плътни PEHD тръби.

5. Запечатващ пласт

Запечатващият пласт е предвидено да се изпълни от бентонитова хидроизолация (GCL's) – бентонитова рогозка със съдържание на бентонит по – голямо или равно на 3.5 kg/m². Запечатващият пласт (водонепропускливия елемент в горния изолиращ екран) се полага върху газовия дренаж с цел да предотврати достъпа на атмосферни води до отпадъците. Полага се по платото и откосите на Клетка 1, където се предвижда изпълнението на постоянна рекултивация.

6. Дренажна система за атмосферни води

Дренажната система за дренирали през рекултивационния слой атмосферни води има за цел да отведе повърхностните атмосферни води, инфилтрирали през рекултивирания пласт на депото. По този начин ще се осигури защита от проникване на чисти атмосферни води в тялото на депото. Дренажната система се състои от площен дренаж и дренажни тръби за отвеждане на дрениралите повърхностни води.

7. Рекултивиращ пласт

Рекултивираният пласт се състои от две части:

- рекултивиращ слой почва с дебелина 75 cm
- слой хумус с дебелина 25 cm

Рекултивиращият слой на клетка 1 се изпълнява от уплътнена почва и се полага и уплътнява на три пласта с дебелина 25 cm всеки. По откосите се полага на хоризонтални пластове с ширина 2.25 m и дебелина 25 cm. Над рекултивиращия слой по платото и откосите се полага пласт хумус с дебелина 25 cm. Рекултивиращият пласт се полага по платото и откосите на Клетка 1, където се предвижда изпълнението на постоянна рекултивация.

8. Отвеждане на повърхностните атмосферни води

Отвеждането на повърхностните атмосферни води от депото ще се осъществява посредством система от отводнителни канавки, разположени в частта на клетката, където се предвижда изпълнението на постоянна рекултивация (откоси и плато).

Рекултивацията на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа, ще се осъществи в следната последователност на дейностите:

- ☐ оформяне на отпадъчното тяло;
- ☐ полагане на изравнителен слой почва с дебелина 0.20 m до достигане на проектните коти;
- ☐ полагане на оросителната система;
- ☐ полагане на газовия дренаж и газосъбирателната система;
- ☐ завършване на газовите кладенци;
- ☐ полагане на синтетичния горен изолационен екран;
- ☐ полагане на дренажната система за инфилтрирали през рекултивационния слой атмосферни води;
- ☐ полагане на рекултивиращия слой почва – 0.75 m (3 x 0.25 m) над дренажната система за атмосферни води;
- ☐ полагане на слой хумус – 0.25 m;
- ☐ изпълнение системата за отвеждане на повърхностните води от площта на депото;
- ☐ изпълнение на водостока и възстановяване на експлоатационния път;
- ☐ изпълнение на реперите за следене деформациите на депото от системата за мониторинг;
- ☐ изпълнение на дейностите по биологичната рекултивация в зоната с постоянна рекултивация.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

В обхвата дейността са изпълнени следните дейности:

1. Становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност от № 74800-19/19.01.2026г.
2. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на обекта, съгласно ЗУТ.

4. Местоположение:


(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини районни кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Обектът се намира в местност "Гол Баир" в землището на с. Хаджидимитрово и с. Дражево, Община Тунджа. Производствената площадка е разположена на около 4 км. северозападно от входа на гр. Ямбол и на 1.1 км. от отклонението на с. Хаджидимитрово. На североизток от обекта (Клетка 1), на разстояние 0.65 км. преминава път от Републиканската пътна мрежа II-53, свързващ пътят за гр. Сливен и гр. Ямбол.

Настоящият проект се основава на влязъл в сила ПУП-ПРЗ за имота, одобрен със Заповед РД-1362/31.10.2008г. на Кмета на Община Тунджа, както и на данни от проекта за изпълнение на Клетка 1 на депото.

Начинът на застрояване следва изискванията одобрен в предходни фази и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Разположението на клетката и съоръженията следва изискванията на технологичния процес и даденостите на терена.

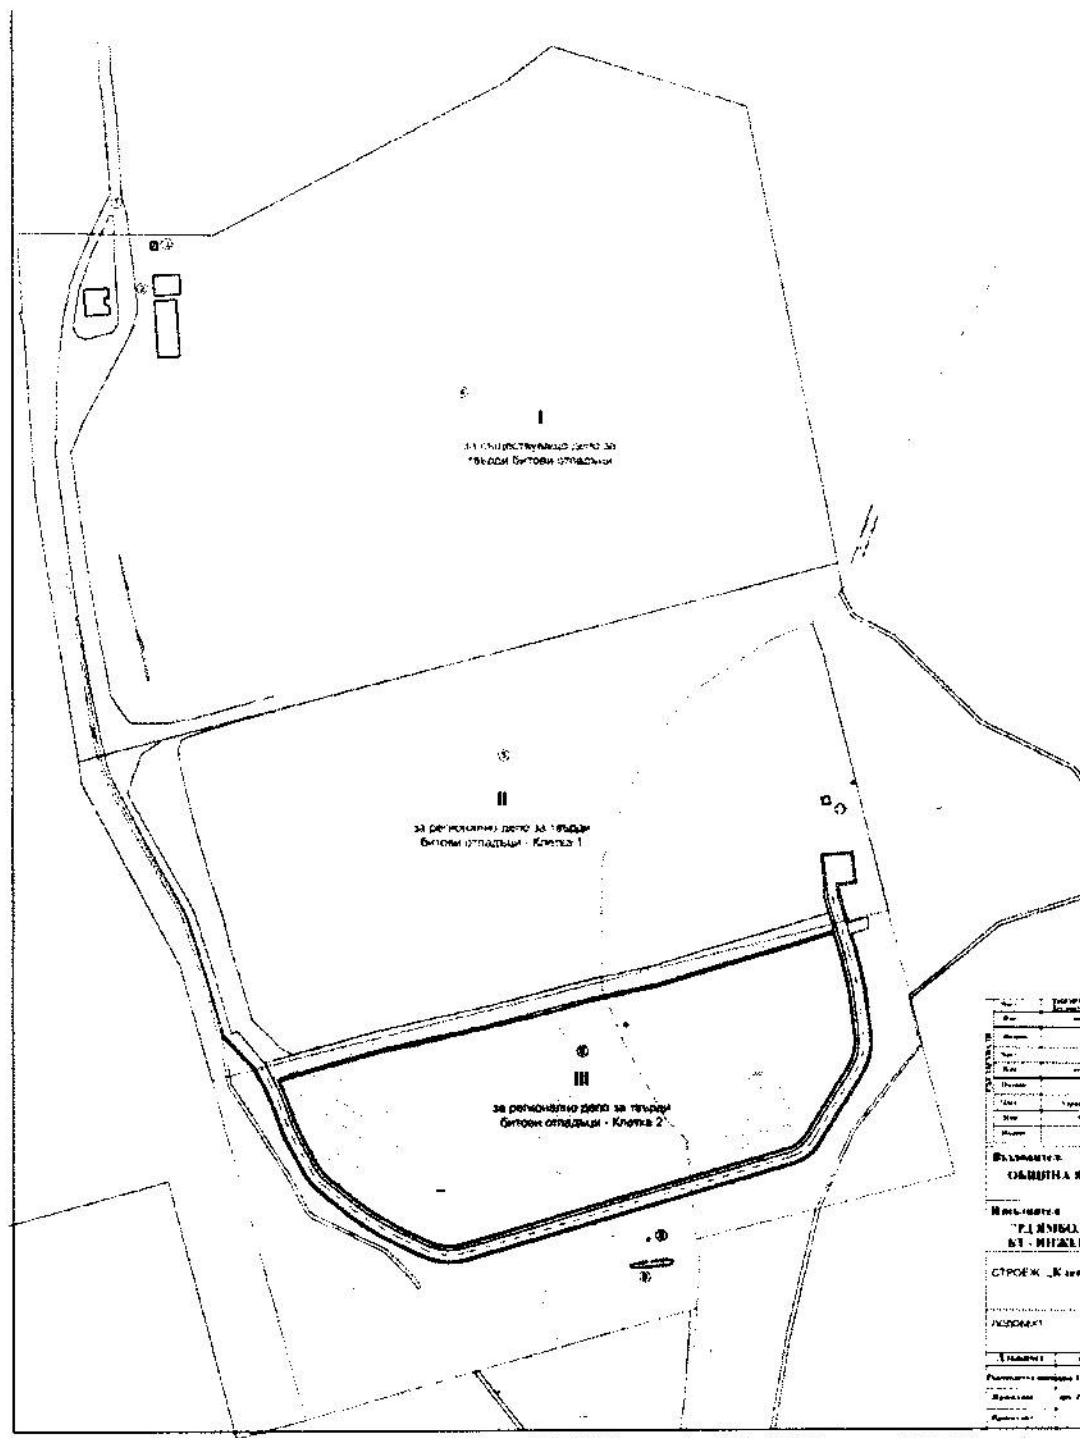

Фигура 2. Генплан на изградената инфраструктура на РДНО, регион Ямбол

Елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ): Инвестиционното предложение не попада в защитена зона по Закона за биоразнообразието.

Най-близките защитени зони са:

- защитена зона BG0002094 „Адата-Тунджа“ - Защитена зона по директивата за птиците – на разстояние 4 000 м;
- защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ - Защитена зона по директивата

за местообитанията – на разстояние 8 000 м;

- защитена зона BG0000192 „Река Тунджа 1“ - Защитена зона по директивата за местообитанията – на разстояние 4 500 м;

- защитена зона BG0000195 „Река Тунджа 2“ - Защитена зона по директивата за местообитанията – на разстояние 6 000 м.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по Закона за защитените територии (обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.)

Инвестиционното предложение не се намира в близост до територии, имащи значение за опазване на обектите на културното наследство.

Обекти, подлежащи на здравна защита:

- **жилищна зона с. Хаджидимитрово – 1700м;**
- **читалище „Васил Левски“ в с.Хаджидимитрово – 2340м;**
- **жилищна зона с.Дражево – 1700м;**
- **читалище „Прогрес“ с.Дражево – 2420м;**
- **вилна зона „Гърдев кладенец“ – 1800м.**

Имайки предвид отдалечеността на инвестиционното предложение от границите на Република България, няма предпоставки за възникване на трансгранично въздействие.

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение няма да бъде изградена нова или променяна съществуващата пътна инфраструктура, поради което схема на такава не е представена.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Имотите предмет на разработката са електро и водоснабдени. Няма необходимост от изграждане на нови съоръжения.

Инвестиционното предложение не предвижда промени в схемата на водоснабдяване на обекта с питейна вода, във водопотреблението и противопожарното осигуряване.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При спазване на нормативните изисквания и екологичното законодателство не се очаква въздействие и рискове от замърсяване на повърхностните и подземни води в района.

Не се емитират приоритетни или опасни вещества.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Съгласно Глава шеста, чл. 43, 44 и 45 (Приложение № 3) от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. "за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници" на МОСВ, ДВ бр. 31 от 1999 г., вредните вещества изпускани от източниците на територията на „Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа“ не подлежат на собствени непрекъснати измервания (непрекъснат собствен мониторинг). Те са предмет на "Собствени периодични измервания", съгласно Глава пета на същата Наредба.

Количеството на образувания биогаз може да бъде определено преди общото изпускащо устройство (система за измерване на биогаз) или поотделно от всеки вертикален събирателен кладенец за отвеждане на газ (преди свързването му в общата хоризонтална система). В съответствие с изискванията на Наредба № 6/2013 (разстоянието между кладенците е не по-малко от 50 м и не по-голямо от 100 м) се предвижда изграждането на общо 12 събирателни кладенеца за събиране на биогаз (обозначени на чертеж №1 от Г. Кл.1 до Г. Кл.12). Разстоянието между кладенците ще бъде най-малко 50 м, като се има в предвид, че ефективния радиус около всеки кладенец е 35 м.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с образуването на нови видове отпадъци, приемането на нови видове отпадъци, начина на третиране и обезвреждане на отпадъците, описани в действащото КР.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгревна яма и др.)

Съгласно действащото КР производствените отпадъчни води (инфилтрат) от Клетка № 1 и Клетка № 2 за неопасни отпадъци се отвеждат единствено в ретензионен басейн, като не се разрешава заустване на производствени отпадъчни води във воден обект или канализационна мрежа.

Производствените отпадъчни води, които се събират в ретензионния басейн се използват единствено за оросяване на отпадъците на територията на съответните клетки на депото.

Излишните производствени отпадъчни води (инфилтрат) се предават съгласно сключен договор за приемане и пречистване на отпадъчните води с експлоатиращото селищната канализационна система и/или селищната пречиствателна станция ВиК дружество и при спазване на условията в него. Почистването и извозването на отпадъчните води се извършва от лицензирана за

услугата фирма, съгласно сключен договор и при спазване на условията в него.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква да има консумация и наличие на опасни вещества. РДНО – Ямбол не се класифицира нито с нисък нито с висок рисков потенциал.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Прилагам:

1. Технически проект за „Рекултивация на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа“.
2. Електронен носител - 1 бр.
3. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
4. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Уве,

..

АНСКИ

Дата: 22.01.2026 г.